



## 特点

1. 外壳采用高压铝压铸成型，表面采用静电耐候粉末喷涂
2. 反射器采用耐高温真空镀膜及专有配光设计使灯具效率更高
3. 耐高温硅胶橡胶密封，确保防护等级：IP53
4. 安全钢化玻璃厚度5mm
5. 0-10V调光功率、预设定变功率

## 灯泡和镇流器


1. 80-300W环形无极灯具有高效流明、光衰长、寿命长和极好的显色指数
2. 80-300W铝型材电子镇流器具有功率因素高，能损耗低和寿命长的特点

## 应用






工厂、体育馆、机场、火车站、加油站、超市等

**注意：**在对灯具进行安装维护前，请先关闭所有电源

## 灯具尺寸[Unit: Inch(mm)]

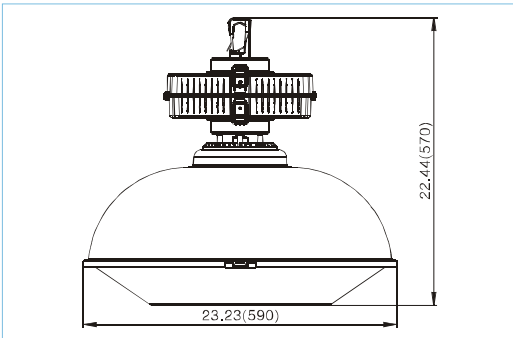

## 调光图

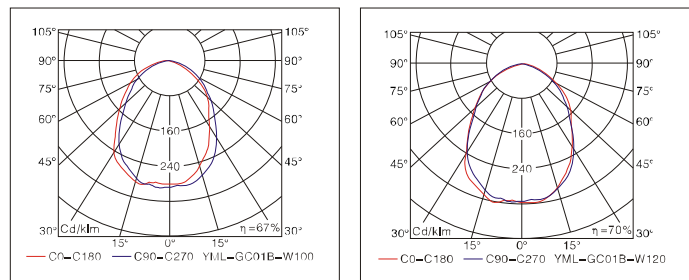

型号	配用灯泡	功率 (W)	镇流器损耗 (W)	电压 (V)	色温 (K)	使用温度	安装孔	可代替HPS 灯泡 (W)
YML-GC01B-W100	WJY 100H850W/T	100	<10	AC:120-277V AC:208-347V	5000	-25 -40°C -13 -104°F	Hook or 3/4" hanging pole	175
YML-GC01B-W120	WJY 120H850W/T	120	<12					250
YML-GC01B-W150	WJY 150H850W/T	150	<15					320
YML-GC01B-W200	WJY 200H850W/T	200	<20					400
YML-GC01B-W250	WJY 250H850W/T	250	<25					400
YML-GC01B-W300	WJY 300H850W/T	300	<30					600

Note: 其他色温 2700-6500K 可订做